


TECHNISAT KABEL TUNER


Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1

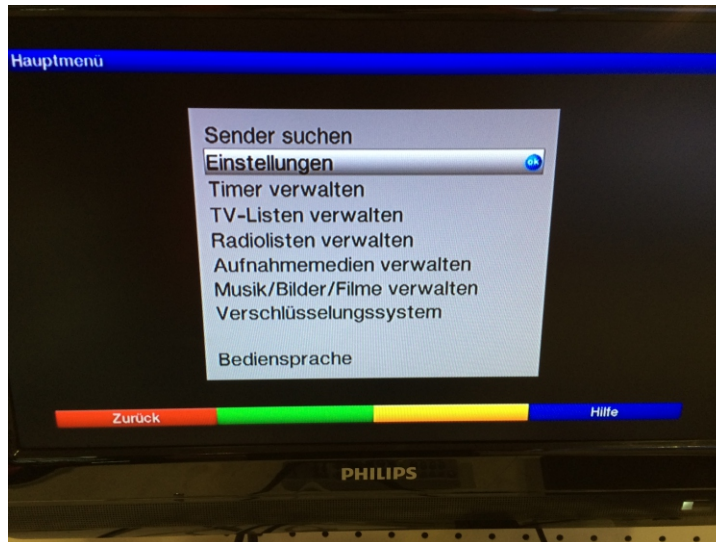


Drücken Sie auf die Taste «Menü» auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie die Option «Einstellungen» und bestätigen Sie
ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 2

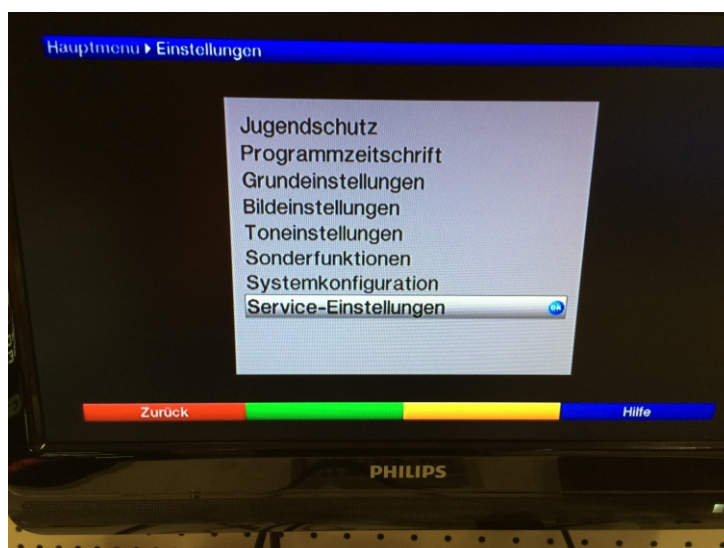


Wählen Sie im Menüpunkt «Einstellungen»
die Option «Service-Einstellungen» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 3

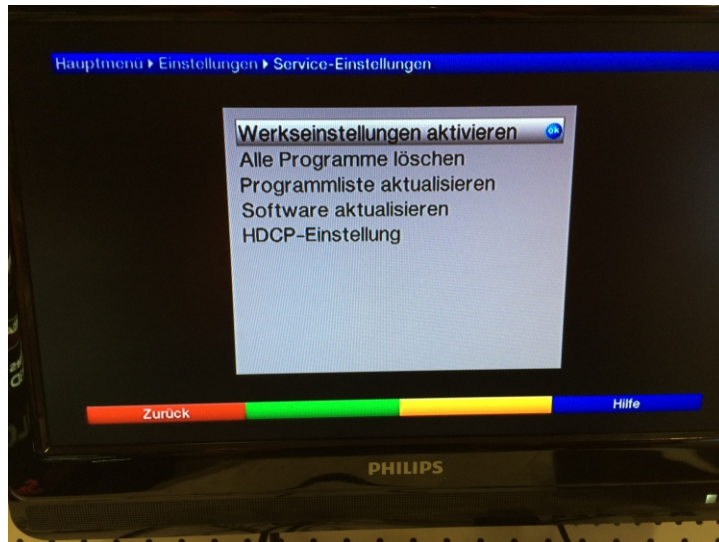

Wählen Sie im Menüpunkt «Service Einstellungen» die Option «Werkseinstellungen aktivieren » aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK Taste.


SCHRITT 4

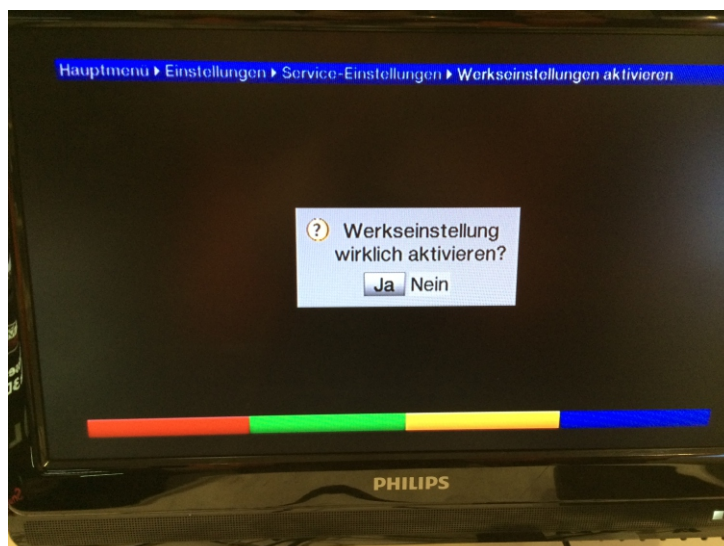

Bestätigen Sie die Frage «Werkseinstellung wirklich aktivieren» mit JA
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK Taste.


Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.

SCHRITT 5

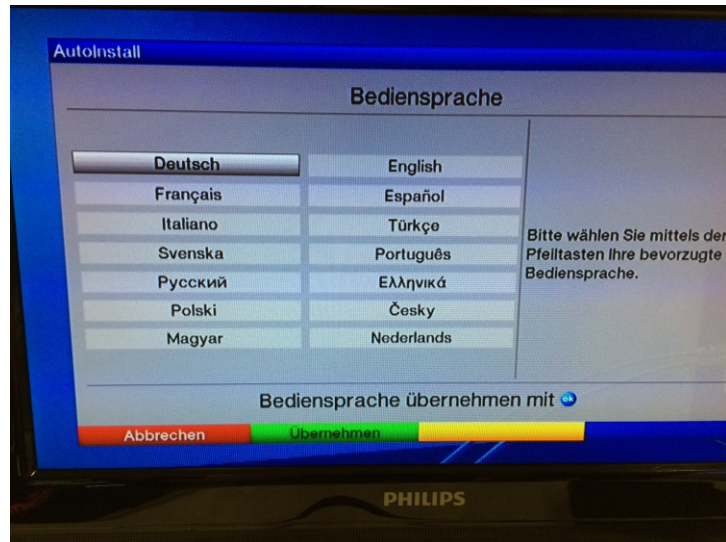


Wählen Sie die gewünschte Sprache und Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 6

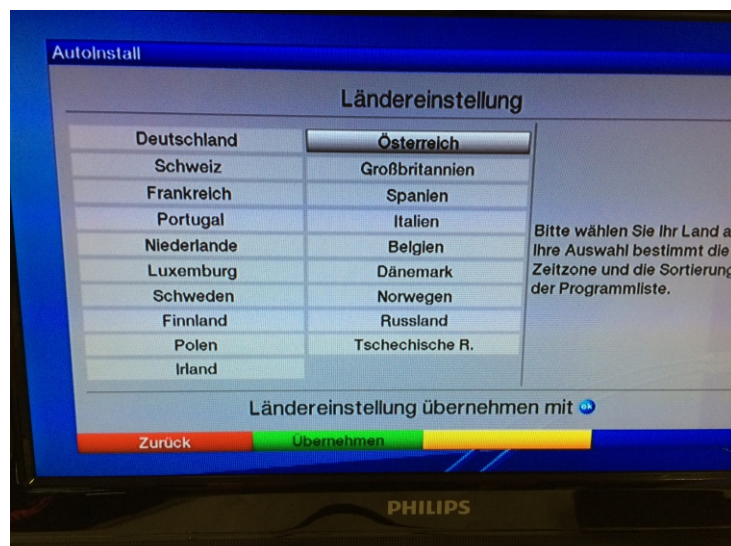


Wählen Sie «Österreich» aus und Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 6

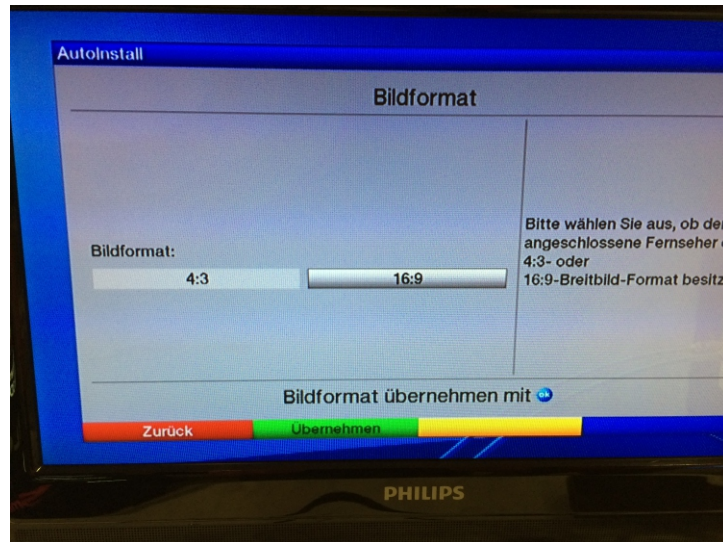


Wählen Sie das Bildformat «16:9 » aus und Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 7

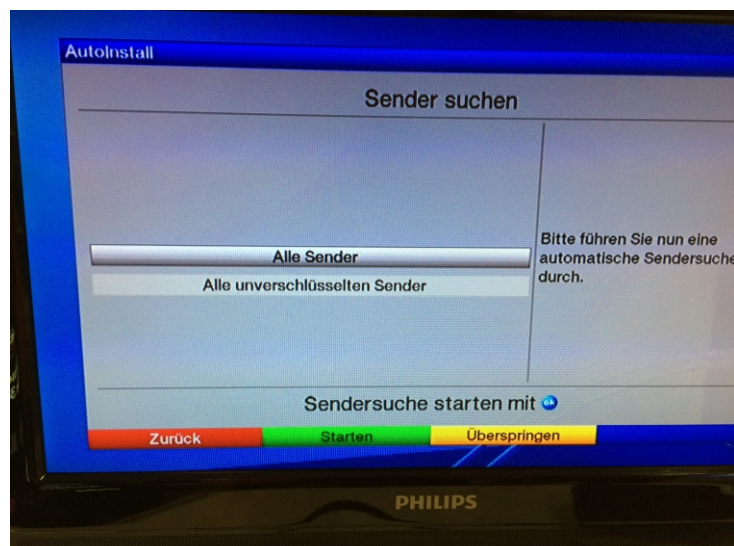


Wählen Sie die option «Alle Sender » aus und Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 7

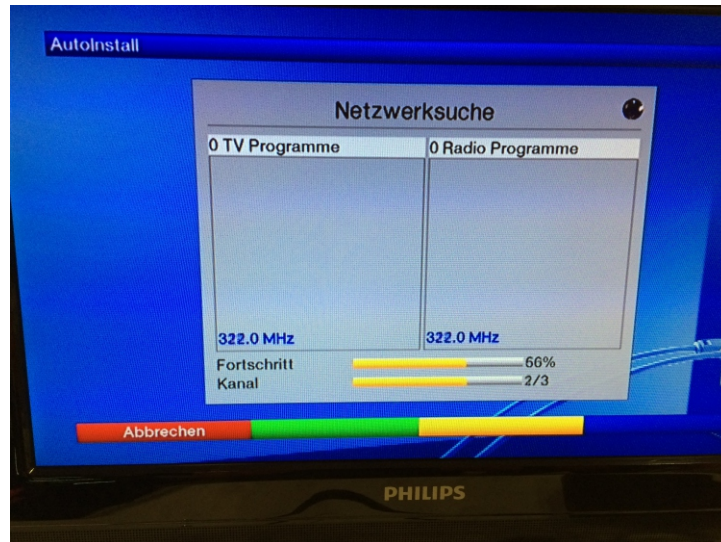


Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten
Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

SCHRITT 8

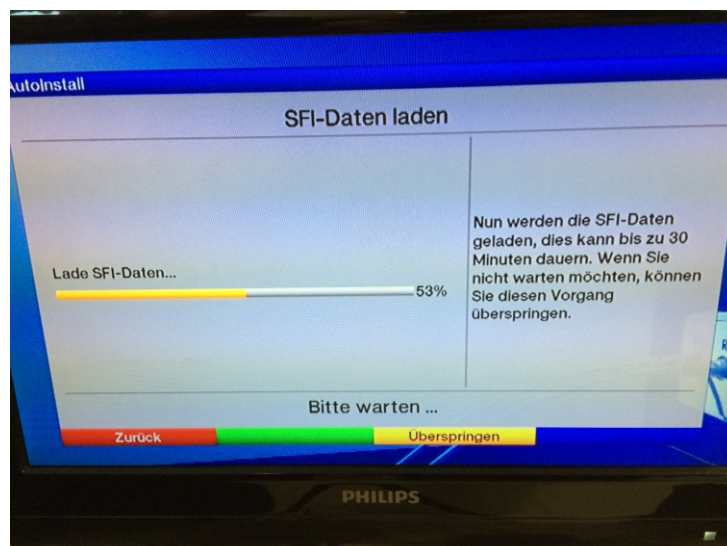

Warten Sie, bis die der gelbe Balken 100% erreicht hat.

SCHRITT 9

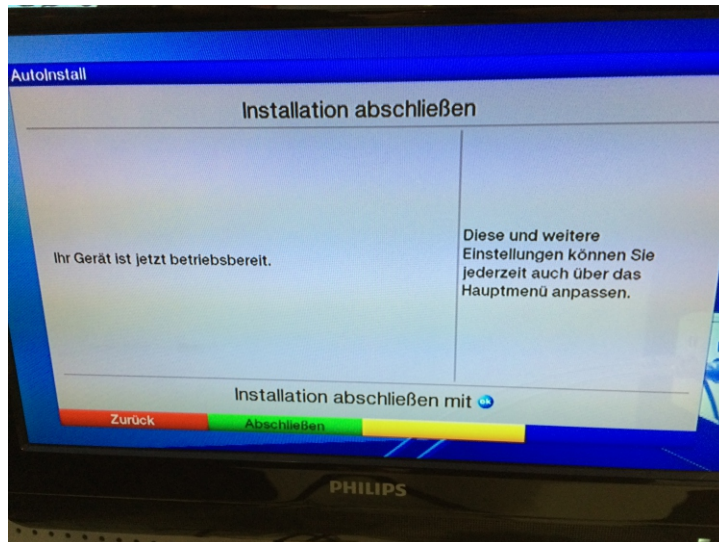

Schließen Sie die Installation mit der OK Taste ab.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV



GAMSJÄGER

3370 YBBS 3251 PURGSTALL
Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922

Kabel - TV & Internet
Telefonie & Breitbandinternet
Handel & Service
Photovoltaik & Elektroinstallation

www.elektrogamsjaeger.at

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!